



- **Profiltyp:**

844

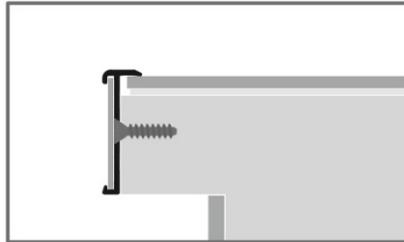

- **Bezeichnung:**

Treppenkantenprofil aus Aluminium, mit Zierrillen, versenkt gebohrt

- **Anwendung:**

Treppenkantenprofil mit Einschub für Bodenbeläge bis 3,5 - 5 mm Dicke

- **Länge des Profils:**

3,00 m

Lochabstand:

16,6 cm

- **Profilbreite:**

17 mm

- **Profilhöhe:**

35,5 mm

- **Innenmaß:**

3,5/5 mm

- **Legierung des Profils:**

Aluminium: EN AW-6060

- **Aluminium-Farbtone:**

Alu eloxiert silber

F4

Alu eloxiert edelstahloptik

F2

- **Brandschutzklasse:**

A1 = nicht brennbar



Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben \varnothing 3,0 mm und/oder Verklebung mit einem hierfür geeigneten Klebstoff auf planem und tragfähigen Untergrund.

- **Profiltyp:**

844 WS

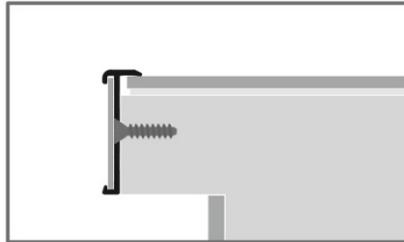

- **Bezeichnung:**

Treppenkantenprofil aus Aluminium, mit Zierrillen, versenkt gebohrt, Wasserstrahl geschnitten

- **Anwendung:**

Treppenkantenprofil mit Einschub für Bodenbeläge bis 3,5 - 5 mm Dicke

- **Länge des Profils:**

3,00 m

Lochabstand:

16,6 cm

- **Profilbreite:**

17 mm

- **Profilhöhe:**

35,5 mm – 58,0 mm (stufenlos verstellbar)

- **Innenmaß:**

3,5/5 mm

- **Legierung des Profils:**

Aluminium: EN AW-6060

- **Aluminium-Farbtone:**

Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert edelstahloptik	F2
Alu pulverbeschichtet schwarz	F16

- **Brandschutzklasse:**

A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben \varnothing 3,0 mm und/oder Verklebung mit einem hierfür geeigneten Klebstoff auf planem und tragfähigen Untergrund.