

DYNAMIC COMPOSITET

NL 23-01



VINYL

DYNAMIC COMPOSITET

400 cm a.b. Artikelnummer 740 + kleurnr.

Toepassing:

- Intensief Woongebruik
- Zwaar Projectgebruik
- Licht Industrieel gebruik

Eigenschappen: (woongebruik)

- Zwenkwielen**
- Vochtbestendig
- Vloerverwarming
- Antistatisch
- Geluiddempend
- Slipbestendig
- Brandvertragend Bfl-s1*

TECHNISCHE GEGEVENS:

Breedte: ca. 400 cm
Samenstelling: compact, vol synthetisch met glasvlies tussenlaag
Samenstelling rug: met Black Tex Bac, voor uitstekende stabiliteit en kwaliteit
Toplaag: Natural Look met antislip weerstand
Extra eigenschap: PU Laquer voor eenvoudig onderhoud

Druktechniek: Exclusive Digital Print Technology
Rapport: 100 x 200 cm (l x b)


Onderhoud: dagelijks en periodiek (zie separate PDF-file)
Garantietermijn: 15 jaar (op slijtage)

DOP nummer: 450-TC0013-1

* Indien volledig verlijmd, aanbevolen zgn. pickup lijmen

** Min. wielbreedte 20 mm | min. ø 50 mm

TESTRESULTATEN	VOLGENS EN 653 EN 685	NORM
Gebruiksclassificatie:	Klasse 23 - 32 - 41	(EN 685)
Totale dikte:	ca. 2,80 mm	(EN 428)
Dikte slijtlaag:	ca. 0,40 mm	(EN 429)
Totaal gewicht:	ca. 2050 g/m ²	(EN 430)
Lichtechtheid:	≥ 6	(EN ISO 105 B02)
Rolstoeltest:	goed*/**	(EN 425)
Restindruk:	≤ 0,20 mm	(EN 433)
Vloerverwarming:	geschikt* (1000h-50°C)	(EN 12667)
Electrostatische oplading:	≤ 2,0 kV	(EN 1815)
Electrische weerstand:	≤ 10 ⁹ Ohm	(ISO 10965)
Contactgeluidsisolatie:	ca. 18 dB	(EN ISO 717/2)
Warmtedoorlaatweerstand:	0,030 m ² K/W	(EN 12524)
Dimensionale stabiliteit:	≤ 0,4 %	(EN 434)
Brandklasse:	Bfl-s1*	(EN 13501-1/ISO 11925-2)
Slipweerstand:	R10 = DS (antislip)	(EN 13893/DIN 51130)
Vlekbestendigheid:	goed	(EN 423)
Aanbevolen legwijze (banen 400cm):	stoten of storten (te beoordelen in het werk)	
Aanbevolen verlijming:	volledig vanaf 40m ²	
Koudlassen:	aanbeveling Werner Muller	

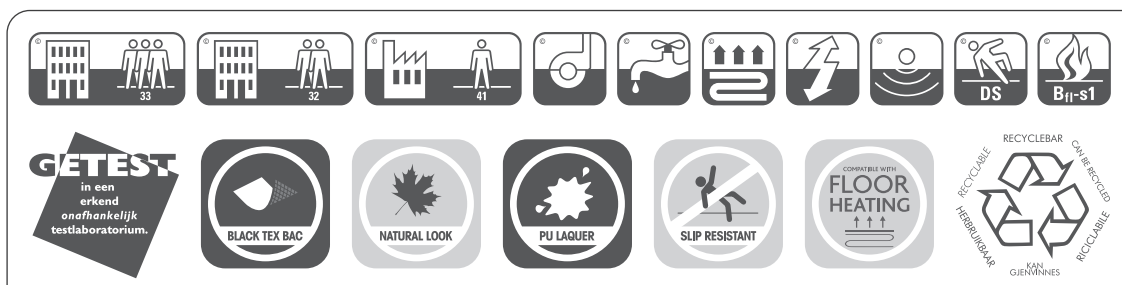

EN 14041
 DOP: 450-TC0013-1
 EN 685

FOR USE AS FLOOR COVERING IN BUILDINGS

Interfloor Tapijt B.V.
 Adelaarstraat 6
 NL-8064 AH Zwartsluis

Interfloor vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Interfloor's leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoudsprogramma is van belang voor het behoud van de vloer. Interfloor vloerproducten dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Interfloor behoudt zich het recht voor deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

