

FORTUNA PROJECT-SDN




Specificatie volgens EN 1307

PROJECT TAPIJT

Gebruiksclassificatie	EN 685	klasse 33 en 23
Toepassing	Project gebruik	kantoren, showrooms, werkruimten, hotellobby's, verzorgingscentra, scholen, etc.
Eigenschappen	Project gebruik	trappen, zwenkwielen, vloerverwarming, antistatisch, lichtecht, akoestiek verhogend, comfortklasse 1, brandvertragend Bfl-s1*
Breedte	cm	400
Poolmateriaal		100% polyamide 6.0 Solution Dyed-SDN
Garen		2 x 2 draads verblazen
Gareneigenschap		bestand tegen agressieve reinigingsmiddelen, bleekmiddelbestendig
Tuftdeling		1/10
Verfmethode		solution dyed in 3 kleuren
Vuilwerend		door gareneigenschap
Rugmateriaal		actionback
Drager		non woven
Poolgewicht	ISO 8543	g/m ² 550
Totaalgewicht	ISO 8543	g/m ² 1825
Poolhoogte	ISO 1766	mm 3,0
Totaalhoogte	ISO 1765	mm 5,5
Noppenaantal	ISO 1763	m ² ca. 164.000
Lichtechtheid	ISO 105 B02	≥ 7
Wrijfechtheid	ISO 105 X12	≥ 4-5
Waterbestendigheid	ISO 105 E01	≥ 5
Electrostatische oplading	EN 1815	kV ≤ 2
Verticale weerstand	ISO 10965	< 10 ¹⁰
Horizontale weerstand	ISO 10965	< 10 ¹⁰
Contactgeluidsisolatie	ISO 140-8	dB 26
Naadvastheid	EN 1815	voldoet
Warmtedoorlaatweerstand	DIN 52612	m ² K/W 0.065
Brandgedrag	EN 13501-1/9239-1	Bfl-s1*
Slipbestendigheid	EN 14041	DS (antislip)
DOP nummer		1127-191
Getest	Universiteit Gent	test nr. 22-0431-03
Comfortklasse	EN 1307	klasse 1
Garantie	op slijtage	7 jaar

* mits geheel verlijmd

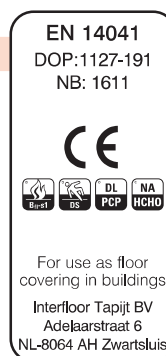

Interfloor vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Interfloor's leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoudsprogramma is van belang voor het behoud van de vloer. Interfloor vloerproducten dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Interfloor behoudt zich het recht voor deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Het volledige testrapport is telefonisch aan te vragen.

INTERFLOOR TAPIJT VINYL PROJECT - Zwartsluis - www.interfloor.nl

FORTUNA PROJECT-SDN




CARPET TILES

Specificatie volgens EN 1307


Gebruiksclassificatie	EN 685		klasse 33 en 23
Toepassing	Project gebruik		kantoren, showrooms, werkruimten, hotellobby's, verzorgingscentra, scholen, etc.
Eigenschappen	Project gebruik		trappen, zwenkwielen, vloerverwarming, antistatisch, lichtecht, akoestiek verhogend, comfortklasse 1, brandvertragend Bfl-s1*
Afmeting		cm	50 x 50
Poolmateriaal			100% polyamide 6.0 Solution Dyed-SDN
Garen			2 x 2 draads verblazen
Gareneigenschap			bestand tegen agressieve reinigingsmiddelen, bleekmiddelbestendig
Tuftdeling			1/10
Verfmethode			solution dyed in 3 kleuren
Vuilwerend			door gareneigenschap
Rugmateriaal			bitumen met glasvlies
Drager			non woven
Poolgewicht	ISO 8543	g/m ²	550
Totaalgewicht	ISO 8543	g/m ²	4300
Poolhoogte	ISO 1766	mm	3,0
Totaalhoogte	ISO 1765	mm	6,0
Noppenaantal	ISO 1763	m ²	ca. 164.000
Lichtechtheid	ISO 105 B02		≥ 7
Wrijftechtheid	ISO 105 X12		≥ 4-5
Waterbestendigheid	ISO 105 E01		≥ 5
Electrostatische oplading	EN 1815	kV	≤ 2
Verticale weerstand	ISO 10965		< 10 ¹⁰
Horizontale weerstand	ISO 10965		< 10 ¹⁰
Contactgeluidsisolatie	ISO 140-8	dB	26
Warmtedoorlaatweerstand	DIN 52612	m ² K/W	ca. 0,070
Brandgedrag	EN 13501-1/9239-1		Bfl-s1
Slipbestendigheid	EN 14041		DS (antislip)
DOP nummer			000423T-001
Getest	Universiteit Gent	test nr.	22-0431-03
Comfortklasse	EN 1307		klasse 1
Garantie	op slijtage		7 jaar

UNIVERSITEIT GENT

test nr. **22-0431-03**



installation



also available on roll

EN 14041
DOP: 000423T-001
NB: 1611

CE

For use as floor covering in buildings

Interfloor Tapijt BV
Adelaarstraat 6
NL-8064 AH Zwartsluis

Interfloor vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Interfloor's leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoudsprogramma is van belang voor het behoud van de vloer. Interfloor vloerproducten dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Interfloor behoudt zich het recht voor deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Het volledige testrapport is telefonisch aan te vragen.

INTERFLOOR TAPIJT VINYL PROJECT - Zwartsluis - www.interfloor.nl