



Specificatie volgens EN 13297

PROJECT TAPIJT

| | | |
|---------------------------|---------------------|---|
| Gebruiksclassificatie | EN 685 | klasse 32 en 23 |
| Toepassing | Project gebruik | werkruimten, scholen, verzorgingscentra, restaurants etc. |
| Eigenschappen | Project gebruik | trappen, zwenkwielen ¹ , vochtbestendig, vloerverwarming, antistatisch, akoestiek verhogend, lichtecht, comfortklasse 2, brandvertragend Cfl-s1* |
| Breedte | cm | 400 en 200 |
| Poolmateriaal | | 100% Asota® polypropyleen projectvezels |
| Vezel | | Asota met hoge lichtechtheid en UV bestendigheid |
| Vezeleigenschappen | | bestand tegen bleekmiddel en agressieve reinigingsmiddelen |
| kleuren door | | SD, in de vezel geverfd, gemengd |
| Vuilwerend | | in de vezel |
| Poolgewicht | ISO 2424 | g/m ² 900 |
| Totaalgewicht | ISO 8543 | g/m ² 1200 |
| Poolhoogte | ISO 1766 | mm 4,5 |
| Totaalhoogte | ISO 1765 | mm 8,0 |
| Lichtechtheid | ISO 105 B02 | 5 |
| Wrijftechtheid | ISO 105 X12 | 4-5 |
| Waterbestendigheid | ISO 105 E01 | 5 |
| Electrostatische oplading | ISO 6365 | kV 2 |
| Vormvastheid | EN 994 | voldoet |
| Verticale weerstand | ISO 10965 | ≤ 10 ¹⁰ |
| Horizontale weerstand | ISO 10965 | ≤ 10 ¹⁰ |
| Contactgeluidsisolatie | DIN 52210 | dB 26 |
| Warmtedoorlaatweerstand | ISO 8302 | m ² K/W 0,17 |
| Brandgedrag | EN 13501/ISO 9239-1 | Cfl-s1* |
| Naadvastheid | EN 1814 | voldoet |
| Prodis nummer | | 52EFB729 |
| DOP nummer | | 1061#11HVL01 |
| Garantie | op slijtage | 7 jaar |
| Leg- en lijmadvies | | zie separate PDF-file |

* indien verlijmd met EC1-code lijmen

¹ bij intensief gebruik van bureaustoelen adviseren wij Jumbo protectmatten

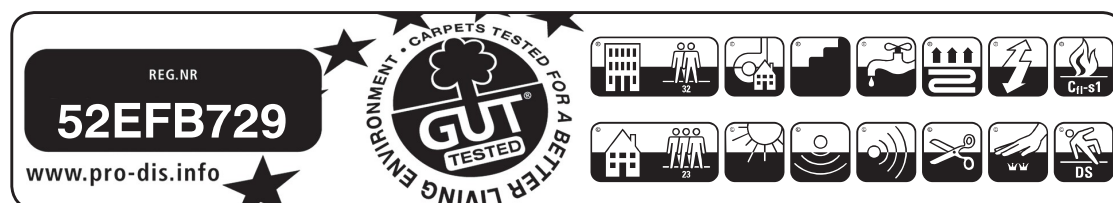

asota[®]
PROJECTVEZELS

Interfloor vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Interfloor's leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoudsprogramma is van belang voor het behoud van de vloer. Interfloor vloerproducten dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Interfloor behoudt zich het recht voor deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Het volledige testrapport is telefonisch aan te vragen.

INTERFLOOR TAPIJT VINYL PROJECT - Zwartsluis - www.interfloor.nl